



GROWER®



Maquinaria agrícola confiable


Catálogo

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*



Características destacadas de los tractores **GROWER**®

Todos los modelos de tractores **GROWER**® pueden equiparse con un enganche trasero de alto rendimiento, que ofrece una elevada capacidad de potencia para una amplia gama de aplicaciones agrícolas. La cabina es espaciosa y está bien equipada, con excelente visibilidad, controles intuitivos y un asiento cómodo que mejora la ergonomía al conectar implementos o herramientas.

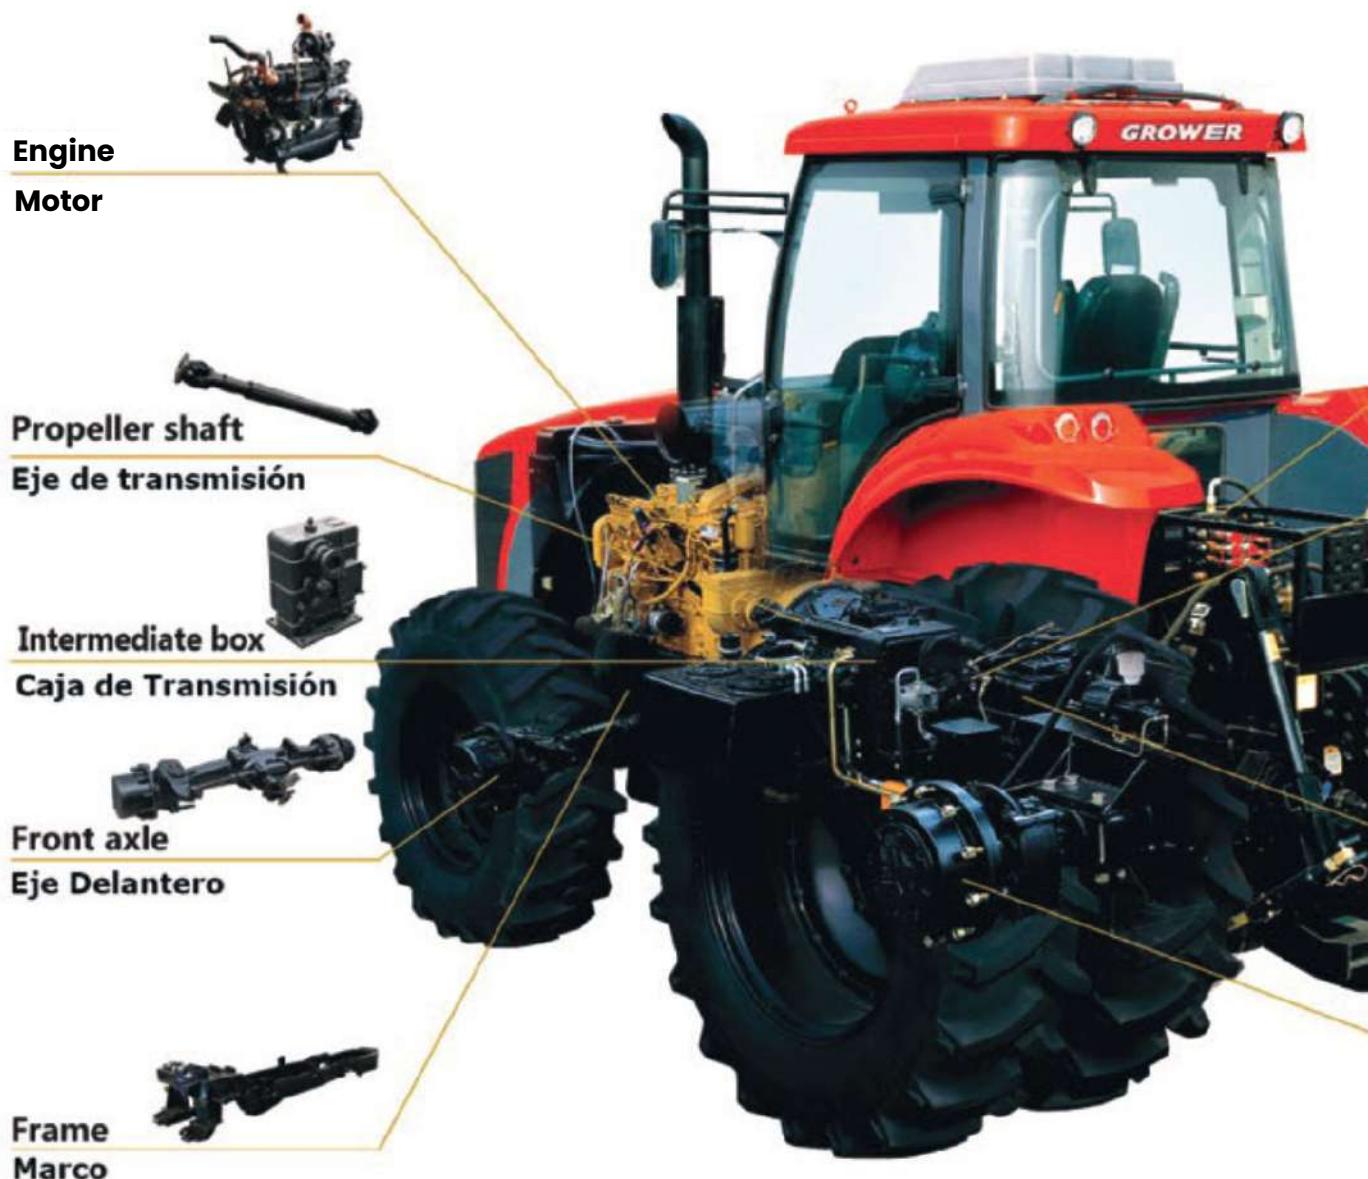

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Para labores de siembra, mezcladoras, empacado u cualquier otra aplicación agrícola, el PTO (power take-off / Toma de fuerza) de los tractores **GROWER** responde de manera eficaz a cualquier necesidad, garantizando un rendimiento óptimo. Además, el motor de alta tecnología proporciona un funcionamiento más limpio y silencioso, sin comprometer el alto rendimiento y la durabilidad superior que caracterizan a estos tractores.



Rear Hitch / Enganche trasero



Tractor cabin / Cabina del tractor



PTO of GROWER Tractors



Engine / Motor GROWER

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Grower®

GROWER®



Rango 25-50 HP

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Información técnica

Transmisión	GT 254	GT 354
Tipo de transmisión	4WD / 4x4	4WD / 4x4
Número de marchas	F8+R2	F8+R2
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	27.2 / 16.9	27.2 / 16.9
Motor		
Marca del motor	GROWER	GROWER
Modelo del motor	GE-LD254	GE-LD354
Tipo de motor	En línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, aspiración natural, 4 cilindros	
Potencia nominal (kW) / (hp)	18.4 / 24.6	25.8 / 34.5
Velocidad nominal (rpm)	2350	2400
Cilindraje (L) / (cc)	1.60 / 1600	2.24 / 2240
Diametro del cilindro (mm) / (in)	82 / 2.23	88 / 3.46
Carrera del pistón (mm) / (in)	76 / 2.99	92 / 3.62
Capacidad de tanque combustible (L) / (gal)	40 / 10.6	40 / 10.6
Tracción y fuerza		
Fuerza máx. tracción (kN) / (Lbf)	18,85 / 4237,65	18,85 / 4237,65
Max. Fuerza de levante (Kg) / (Lbf)	725 / 1600	725 / 1600
PTO (Toma de fuerza)		
Potencia en PTO (kW) / (hp)	34.38 / 46.1	34.38 / 46.1
Tipo de PTO	Montaje trasero, independiente	Montaje trasero, independiente
Velocidad PTO (rpm)	540/760 ó 540/1000	540/760 ó 540/1000
Tamaño de eje PTO	8 estrías, 6 como opción	8 estrías, 6 como opción
Sistema hidráulico		
Número de salidas hidráulicas	Dos pares	Dos pares
Control de profundidad de arado	Control altura y control flotación	Control altura y control flotación
Dimensiones y pesos		
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	3,350 × 1,500 × 1,860 / 131 × 59 × 73	3,350 × 1,500 × 1,860 / 131 × 59 × 73
Distancia entre ejes (mm) / (in)	1,730 / 68	1,730 / 68
Pista delantera (mm) / (in)	960 - 1,200 / 37 - 47	970 - 1,300 / 37 - 41
Ancho de la huella trasera (mm) / (in)	960 - 1,300 / 37 - 51	1,000 - 1,400 / 37 - 55
Altura mínima al suelo (mm) / (in)	320 / 12	330 / 12
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	1,250 / 2,755	1,250 / 2,755
Dirección y Enganche		
Tipo de dirección	Dirección hidráulica completa	
Tipo de suspensión / categoría	Enganche tres puntos montado en la parte trasera, categoría I y II	
Neumáticos		
Especificación llanta delantera	6.50-16	6.50-16
Especificación llanta trasera	9.5-24	9.5-24
Configuración opcional		
Contrapeso delantero (kg) / (lb)	Max. 112 / 246.92 (opcional)	
Contrapeso trasero (kg) / (lb)	Max. 200 / 440.92 (opcional)	

Cabina con A/C, con 3 pares de salidas hidráulicas, con contrapesos delanteros y traseros de hierro (1480 kg),
Opción llantas 12.4×20 / 16.9×28 - 9.5×24 / 16.9×28 SET

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**

Información técnica

Transmisión	GT 454	GT 504
Tipo de transmisión	4WD / 4x4	4WD / 4x4
Número de marchas	F8+R2	F8+R2
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	27.2 / 16.9	27.2 / 16.9
Motor		
Marca del motor	GROWER	GROWER
Modelo del motor	GE-LD454	GE-LD504
Tipo de motor	En línea, 4 tiempos, refrigerado para agua, aspiración natural, 4 cilindros	En línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado, con intercooler, 4 cilindros
Potencia nominal (kW) / (hp)	33.1 / 44.4	36.8 / 49.3
Velocidad nominal (rpm)	2400	2400
Cilindraje (L) / (cc)	2.55 / 2550	2.9 / 2900
Diametro del cilindro (mm) / (in)	90 / 3.54	90 / 3.54
Carrera del pistón (mm) / (in)	100 / 3.93	105 / 4.13
Capacidad de tanque combustible (L) / (gal)	55 / 14.5	55 / 14.5
Tracción y fuerza		
Fuerza máx. tracción (kN) / (Lbf)	18,85 / 4237,65	18,85 / 4237,65
Max. Fuerza de levante (kN) / (Lbf)	725 / 1600	725 / 1600
PTO (Toma de fuerza)		
Potencia en PTO (kW) / (hp)	34.38 / 46.1	34.38 / 46.1
Tipo de PTO	Montaje trasero, independiente	Montaje trasero, independiente
Velocidad PTO (rpm)	540/760 ó 540/1000	540/760 ó 540/1000
Tamaño de eje PTO	8 estrías, 6 como opción	8 estrías, 6 como opción
Sistema hidráulico		
Número de salidas hidráulicas	Dos pares	Dos pares
Control de profundidad de arado	Control altura y control flotación	Control altura y control flotación
Dimensiones y pesos		
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	3,350 × 1,500 × 1,860 / 131 × 59 × 73	3790 × 1620 × 2130 / 149 × 63 × 83
Distancia entre ejes (mm) / (in)	1,730 / 68	2,035 / 80
Pista delantera (mm) / (in)	970 - 1,300 / 37 - 41	1,300 / 49
Ancho de la huella trasera (mm) / (in)	1,000 - 1,400 / 37 - 55	1,300 - 1,500 / 49 - 59
Altura mínima al suelo (mm) / (in)	320 / 12	354 / 13.9
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	1,380 / 3,042	2,120 / 4,673
Dirección y Enganche		
Tipo de dirección	Dirección hidráulica completa	
Tipo de suspensión / categoría	Enganche tres puntos montado en la parte trasera, categoría I y II	
Neumáticos		
Especificación llanta delantera	6.50-16	6.50-16
Especificación llanta trasera	9.5-24	11.2-24
Configuración opcional		
Contrapeso delantero (kg) / (lb)	Max. 112 / 246.92 (opcional)	
Contrapeso trasero (kg) / (lb)	Max. 200 / 440.92 (opcional)	

Cabina con A/C, con 3 pares de salidas hidráulicas, con contrapesos delanteros y traseros de hierro (1480 kg), Opción llantas 12.4×20 / 16.9×28 - 9.5×24 / 16.9×28 SET

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**

**Aviso Legal:**

La información contenida en este catálogo, incluyendo —sin limitarse a— especificaciones técnicas, descripciones, configuraciones, ilustraciones, imágenes, rendimientos, capacidades y cualquier otro dato, se proporciona únicamente con fines informativos y de referencia. Dicha información puede ser modificada, actualizada o corregida en cualquier momento y sin previo aviso.

GROWER® no asume responsabilidad alguna por posibles errores, omisiones o diferencias entre la información aquí presentada y el producto final entregado.

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*





Rango 55-80 HP

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Información técnica

Transmisión	GT 554	GT 604
Tipo de transmisión	4WD / 4x4	4WD / 4x4
Número de marchas	8 + 2	FI2+RI2
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	27.2 / 16.9	32,06 / 19,92
Motor		
Marca del motor	GROWER	GROWER
Modelo del motor	GE-LD554	GT-4C6-60U32
Tipo de motor	En línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado, con intercooler, 4 cilindros	
Potencia nominal (kW) / (hp)	40.5 / 54.3	44,1 / 59,14
Velocidad nominal (rpm)	2400	2400
Cilindraje (L) / (cc)	3.3 / 3300	3.26 / 3260
Diametro del cilindro (mm) / (in)	94 / 3.70	95 / 3.74
Carrera del pistón (mm) / (in)	105 / 4.13	115 / 4.52
Capacidad de tanque combustible (L) / (gal)	55 / 14.5	90 / 23,78
Tracción y fuerza		
Fuerza máx. tracción (kN) / (Lbf)	18,85 / 4237,65	18,85 / 4237,65
Max. Fuerza de levante (kN) / (Lbf)	725 / 1600	9,92 / 2230,1
PTO (Toma de fuerza)		
Potencia en PTO (kW) / (hp)	34.38 / 46.1	37,5 / 50,29
Tipo de PTO	Montaje trasero, independiente	Montaje trasero, independiente
Velocidad PTO (rpm)	540/760 ó 540/1000	540/760 ó 540/1000
Tamaño de eje PTO	8 estrías, 6 como opción	8 estrías, 6 como opción
Sistema hidráulico		
Número de salidas hidráulicas	Dos pares	Dos pares
Control de profundidad de arado	Control altura y control flotación	Control altura y control flotación
Dimensiones y pesos		
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	3790 × 1620 × 2130 / 149 × 63 × 83	3925×1728×2870 / 154x68x113
Distancia entre ejes (mm) / (in)	2035 / 80	2010 / 79
Pista delantera (mm) / (in)	1265 / 50	1265 / 50
Ancho de la huella trasera (mm) / (in)	1300 – 1500 / 49 – 59	1220, 1320, 1420, 1520 / 48, 52, 56, 60
Altura mínima al suelo (mm) / (in)	354 / 13.9	360 / 14
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	2120 / 4673	2565 / 5655
Dirección y Enganche		
Tipo de dirección	Dirección hidráulica completa	
Tipo de suspensión / categoría	Enganche tres puntos montado en la parte trasera, categoría I y II	
Neumáticos		
Especificación llanta delantera	7.50-16	8.3-24
Especificación llanta trasera	11.2-28	11-32
Configuración opcional		
Contrapeso delantero (kg) / (lb)	Max. 112 / 246.92 (opcional)	
Contrapeso trasero (kg) / (lb)	Max. 200 / 440.92 (opcional)	

Cabina con A/C, con 3 pares de salidas hidráulicas, con contrapesos delanteros y traseros de hierro (1480 kg), Opción llantas 12.4×20 / 16.9×28 – 9.5×24 / 16.9×28 SET

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Información técnica

Transmisión	GT 704	GT 804
Tipo de transmisión	4WD / 4x4	4WD / 4x4
Número de marchas	FI2+RI2	FI2+RI2
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	31.44 / 19.35	30.96 / 19.24
Motor		
Marca del motor	GROWER	GROWER
Modelo del motor	GT-4D32ZT31/704	GT-4C6-80U32
Tipo de motor	En línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado, con intercooler, 4 cilindros	
Potencia nominal (kW) / (hp)	51.5 / 69.06	59 / 79.12
Velocidad nominal (rpm)	2400	2400
Cilindraje (L) / (cc)	3.567 / 3567	3.47 / 3470
Diametro del cilindro (mm) / (in)	104 / 4.09	98 / 3.85
Carrera del pistón (mm) / (in)	105 / 4.13	115 / 4.52
Capacidad de tanque combustible (L) / (gal)	90 / 23,78	90 / 23,78
Tracción y fuerza		
Fuerza máx. tracción (kN) / (Lbf)	18,85 / 4237,65	19.992 / 4494.38
Max. Fuerza de levante (kN) / (Lbf)	12.36 / 2779.76	14.16 / 3183.29
PTO (Toma de fuerza)		
Potencia en PTO (kW) / (hp)	43.8 / 58.74	50.15 / 67.25
Tipo de PTO	Montaje trasero, independiente	Montaje trasero, independiente
Velocidad PTO (rpm)	540/760 ó 540/1000	540/760 ó 540/1000
Tamaño de eje PTO	8 estrías, 6 como opción	8 estrías, 6 como opción
Sistema hidráulico		
Número de salidas hidráulicas	Dos pares	Dos pares
Control de profundidad de arado	Control altura y control flotación	Control altura y control flotación
Dimensiones y pesos		
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	3925×1728×2870 / 154x68x113	4530 × 2050 × 2930 / 178 × 80 × 115
Distancia entre ejes (mm) / (in)	2010 / 79	2030 / 80
Pista delantera (mm) / (in)	1265 / 50	1265 / 50
Ancho de la huella trasera (mm) / (in)	1220, 1320, 1420, 1520 / 48, 52, 56, 60	1350, 1450, 1550 / 53, 57, 61
Altura mínima al suelo (mm) / (in)	360 / 14	370 / 15
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	2565 / 5655	2720 / 5997
Dirección y Enganche		
Tipo de dirección	Dirección hidráulica completa	Dirección hidráulica completa en las ruedas delanteras
Tipo de suspensión / categoría	Enganche tres puntos montado en la parte trasera, categoría I y II	
Neumáticos		
Especificación llanta delantera	8.3-24	8.3-24
Especificación llanta trasera	11-32	11-32
Configuración opcional		
Contrapeso delantero (kg) / (lb)	Max. 112 / 246.92 (opcional)	
Contrapeso trasero (kg) / (lb)	Max. 200 / 440.92 (opcional)	

GT 704 - Cabina con A/C, 3 pares de salidas hidráulicas, lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales 12.4×20 / 16.9×28 – 9.5×24 / 16.9×28 (SET)

GT 804 - Cabina con A/C, 3 pares de salidas hidráulicas, lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales 12.4×24 / 18.4×30

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**



GROWER®



Aviso Legal:

La información contenida en este catálogo, incluyendo —sin limitarse a— especificaciones técnicas, descripciones, configuraciones, ilustraciones, imágenes, rendimientos, capacidades y cualquier otro dato, se proporciona únicamente con fines informativos y de referencia. Dicha información puede ser modificada, actualizada o corregida en cualquier momento y sin previo aviso.

GROWER® no asume responsabilidad alguna por posibles errores, omisiones o diferencias entre la información aquí presentada y el producto final entregado.

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*



Grower®

GROWER®



Rango 90-120 HP

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Información técnica

Transmisión	GT 904	GT 1004
Tipo de transmisión	4WD / 4x4	4WD / 4x4
Número de marchas	F12+R12	F12+R12
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	32.26 / 20.05	32.26 / 20.11
Motor		
Marca del motor	GROWER	GROWER
Modelo del motor	GT-4C6-90C31	GT-4C6-100C35
Tipo de motor	En línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado, con intercooler, 4 cilindros	
Potencia nominal (kW) / (hp)	66.2 / 88.78	73.5 / 98.57
Velocidad nominal (rpm)	2400	2400
Cilindraje (L) / (cc)	3.47 / 3.470	3.47 / 3470
Diametro del cilindro (mm) / (in)	98 / 3.86	98 / 3.85
Carrera del pistón (mm) / (in)	115 / 4.53	115 / 4.52
Capacidad de tanque combustible (L) / (gal)	90 / 23,78	90 / 23,78
Tracción y fuerza		
Fuerza máx. tracción (kN) / (Lbf)	20.727 / 4659.61	23.8875 / 5370.12
Max. Fuerza de levante (kN) / (Lbf)	15.88 / 3569.97	17.64 / 3965.63
PTO (Toma de fuerza)		
Potencia en PTO (kW) / (hp)	56.27 / 75.46	62.5 / 83.81
Tipo de PTO	Montaje trasero, independiente	Montaje trasero, independiente
Velocidad PTO (rpm)	540/760 ó 540/1000	540/760 ó 540/1000
Tamaño de eje PTO	8 estrías, 6 como opción	8 estrías, 6 como opción
Sistema hidráulico		
Número de salidas hidráulicas	Dos pares	Dos pares
Control de profundidad de arado	Control altura y control flotación	Control altura y control flotación
Dimensiones y pesos		
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	4530 × 2050 × 2930 / 178 × 80 × 115	4530 × 2050 × 2930 / 178 × 80 × 115
Distancia entre ejes (mm) / (in)	2080 / 82	2115 / 83
Pista delantera (mm) / (in)	1285 / 51	1300 / 51
Ancho de la huella trasera (mm) / (in)	1350, 1450, 1550 / 53, 57, 61	1300-1600 / 51-62.9
Altura mínima al suelo (mm) / (in)	370 / 15	410 / 16.1
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	2820 / 6217	3250 / 7165
Dirección y Enganche		
Tipo de dirección	Dirección hidráulica completa en las ruedas delanteras	
Tipo de suspensión / categoría	Enganche tres puntos montado en la parte trasera, categoría I y II	
Neumáticos		
Especificación llanta delantera	8.3-24	9.5-24
Especificación llanta trasera	14.9-30	14.9-30
Configuración opcional		
Contrapeso delantero (kg) / (lb)	Max. 112 / 246.92 (opcional)	
Contrapeso trasero (kg) / (lb)	Max. 200 / 440.92 (opcional)	

GT 904 - Cabina con A/C, 3 pares de salidas hidráulicas, lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales 12.4×24 / 18.4×30

GT 1004 - Cabina con A/C, 3 pares de salidas hidráulicas, lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales 12.4×24 / 18.4×34 – 14.9×24 / 23.1×26

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**

Información técnica

Transmisión	GT 1104	GT 1204
Tipo de transmisión	4WD / 4x4	4WD / 4x4
Número de marchas	F12+R12	F12+R12
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	32.26 / 20.11	32.26 / 20.11
Motor		
Marca del motor	GROWER	GROWER
Modelo del motor	GT-4C6-100C35	GT-4C6-120C32
Tipo de motor	En línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado, con intercooler, 4 cilindros	
Potencia nominal (kW) / (hp)	81 / 108	88.3 / 118.41
Velocidad nominal (rpm)	2400	2400
Cilindraje (L) / (cc)	3.47 / 3.470	3.47 / 3470
Diametro del cilindro (mm) / (in)	98 / 3.86	98 / 3.86
Carrera del pistón (mm) / (in)	115 / 4.53	115 / 4.53
Capacidad de tanque combustible (L) / (gal)	90 / 23,78	200 / 52.83
Tracción y fuerza		
Fuerza máx. tracción (kN) / (Lbf)	23.8875 / 5370.12	28.371 / 6378.05
Max. Fuerza de levante (kN) / (Lbf)	17.64 / 3965.63	21.192 / 4764.15
PTO (Toma de fuerza)		
Potencia en PTO (kW) / (hp)	62.5 / 83.81	75 / 100.58
Tipo de PTO	Montaje trasero, independiente	Montaje trasero, independiente
Velocidad PTO (rpm)	540/760 ó 540/1000	540/760 ó 540/1000
Tamaño de eje PTO	8 estrías, 6 como opción	8 estrías, 6 como opción
Sistema hidráulico		
Número de salidas hidráulicas	Dos pares	Dos pares
Control de profundidad de arado	Control altura y control flotación	Control altura y control flotación
Dimensiones y pesos		
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	4530 × 2050 × 2930 / 178 × 80 × 115	4530 × 2050 × 2930 / 178 × 80 × 115
Distancia entre ejes (mm) / (in)	2115 / 83	2070 / 82
Pista delantera (mm) / (in)	1353 / 53	1288-1493 / 51-59
Ancho de la huella trasera (mm) / (in)	1352-1672 / 53-66	1352-1672 / 53-66
Altura mínima al suelo (mm) / (in)	400 / 15.75	400 / 15.75
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	3250 / 7165	3860 / 8510
Dirección y Enganche		
Tipo de dirección	Dirección hidráulica completa en las ruedas delanteras	
Tipo de suspensión / categoría	Enganche tres puntos montado en la parte trasera, categoría I y II	
Neumáticos		
Especificación llanta delantera	9,5-24	9,5-24
Especificación llanta trasera	14.9-30	14.9-30
Configuración opcional		
Contrapeso delantero (kg) / (lb)	Max. 112 / 246.92 (opcional)	
Contrapeso trasero (kg) / (lb)	Max. 200 / 440.92 (opcional)	

GT 1104 - Cabina con A/C, 3 pares de salidas hidráulicas, lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales 12.4×24 / 18.4×34 - 14.9×24 / 23.1×26

GT 1204 - Cabina con A/C, 3 pares de salidas hidráulicas, lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales 14.9×24 / 23.1×26 - 14.9×24 / 23.1×30

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**



GROWER®



Aviso Legal:

La información contenida en este catálogo, incluyendo —sin limitarse a— especificaciones técnicas, descripciones, configuraciones, ilustraciones, imágenes, rendimientos, capacidades y cualquier otro dato, se proporciona únicamente con fines informativos y de referencia. Dicha información puede ser modificada, actualizada o corregida en cualquier momento y sin previo aviso.

GROWER® no asume responsabilidad alguna por posibles errores, omisiones o diferencias entre la información aquí presentada y el producto final entregado.

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*



Grower®

GROWER®



Rango 130-160 HP

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Información técnica

Transmisión	GT 1304	GT 1404
Tipo de transmisión	4WD / 4x4	4WD / 4x4
Número de marchas	F12+R12	F24 + R8
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	38 / 24	38 / 24
Motor		
Marca del motor	GROWER	GROWER
Modelo del motor	GE-LD254	GT-LR6A3LR22/1030
Tipo de motor	En línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado, con intercooler, 4 cilindros.	6 cilindros en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, con intercooler
Potencia nominal (kW) / (hp)	95.6 / 128	103 / 138.13
Velocidad nominal (rpm)	2400	2300
Cilindraje (L) / (cc)	4.4 / 4400	6.50 / 6,500
Diametro del cilindro (mm) / (in)	105 / 4.13	105 / 4.13
Carrera del pistón (mm) / (in)	127 / 5.00	125 / 4.92
Capacidad de tanque combustible (L) / (gal)	130 / 34.3	210 / 55
Tracción y fuerza		
Fuerza máx. tracción (kN) / (Lbf)	28.371 / 6378.05	35.6475 / 8014
Max. Fuerza de levante (kN) / (Lbf)	21.192 / 4764.15	24.72 / 5,557.28
PTO (Toma de fuerza)		
Potencia en PTO (kW) / (hp)	75 / 100.58	87.55 / 117.41
Tipo de PTO	Montaje trasero, independiente	Montaje trasero, independiente
Velocidad PTO (rpm)	540/760 ó 540/1000	540/760 ó 540/1000
Tamaño de eje PTO	8 estrías, 6 como opción	8 estrías, 6 como opción
Sistema hidráulico		
Número de salidas hidráulicas	Dos pares	Dos pares
Control de profundidad de arado	Control altura y control flotación	Control altura y control flotación
Dimensiones y pesos		
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	5,060 × 2,330 × 2,983 / 199 × 91 × 117	4740 × 2170 × 2990 / 187 × 85 × 118
Distancia entre ejes (mm) / (in)	2,582 / 101.6	2445 / 96
Pista delantera (mm) / (in)	1,784 – 2,202 / 70 – 86	1610/64 – 1750/69 – 1810 / 71 – 1850 / 73
Ancho de la huella trasera (mm) / (in)	1,650 – 2,285 / 64 – 89	1610/64 – 1750/67 – 1804 / 71 – 1900 / 75
Altura mínima al suelo (mm) / (in)	480 / 18.8	420 / 16.5
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	5,510 / 12,147	4850 / 10,692
Dirección y Enganche		
Tipo de dirección	Dirección hidráulica completa en las ruedas delanteras	
Tipo de suspensión / categoría	Enganche tres puntos montado en la parte trasera, categoría I y II	
Neumáticos		
Especificación llanta delantera	9.5–24	13.6–24
Especificación llanta trasera	14.9–30	16.9–34
Configuración opcional		
Contrapeso delantero (kg) / (lb)	Max. 112 / 246.92 (opcional)	Max. 400 / 881.85 (opcional)
Contrapeso trasero (kg) / (lb)	Max. 200 / 440.92 (opcional)	Max. 320 / 705.48 (opcional)

GT 1304 - Cabina con A/C, 3 pares de salidas hidráulicas, lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales 14.9×24 / 23.1×26 – 14.9×24 / 23.1×30

GT 1404 - Con 3 pares de salidas hidráulicas, lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales: (14.9×28 / 23.1×30)

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**

Información técnica

Transmisión	GT 1504	GT 1604
Tipo de transmisión	4WD / 4x4	4WD / 4x4
Número de marchas	F24 + R8	F24 + R8
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	38 / 24	38 / 24
Motor		
Marca del motor	GROWER	GROWER
Modelo del motor	GE-LDI504	GT-LR6A3LR22/I177
Tipo de motor	6 cilindros en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, con intercooler	
Potencia nominal (kW) / (hp)	110.3 / 148	117.7 / 157.84
Velocidad nominal (rpm)	2300	2200
Cilindraje (L) / (cc)	6.75 / 6750	6.75 / 6750
Diametro del cilindro (mm) / (in)	105 / 4.13	105 / 4.13
Carrera del pistón (mm) / (in)	30 / 1.12	130 / 5.12
Capacidad de tanque combustible (L) / (gal)	228 / 60.2	260 / 68.6
Tracción y fuerza		
Fuerza máx. tracción (kN) / (Lbf)	35.6475 / 8014	38.514 / 8,658.29
Max. Fuerza de levante (kN) / (Lbf)	401/884	28.248 / 6,350.4
PTO (Toma de fuerza)		
Potencia en PTO (kW) / (hp)	87.55 / 117.41	100.045 / 134.16
Tipo de PTO	Montaje trasero, independiente	Montaje trasero, independiente
Velocidad PTO (rpm)	540/760 ó 540/1000	540/760 ó 540/1000
Tamaño de eje PTO	8 estrías, 6 como opción	8 estrías, 6 como opción
Sistema hidráulico		
Número de salidas hidráulicas	Dos pares	Dos pares
Control de profundidad de arado	Control altura y control flotación	Control altura y control flotación
Dimensiones y pesos		
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	5,060 × 2,345 × 2,940 / 199 × 92 × 115	5,060 × 2,345 × 2,940 / 199 × 92 × 115
Distancia entre ejes (mm) / (in)	2,582 / 101.6	2,582 / 101.6
Pista delantera (mm) / (in)	1,784 – 2,202 / 70 – 86	1,784 – 2,202 / 70 – 86
Ancho de la huella trasera (mm) / (in)	1,620 – 2,420 / 63 – 95	1,620 – 2,420 / 63 – 95
Altura mínima al suelo (mm) / (in)	480 / 18.8	480 / 18.8
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	5,700 / 12,566	5,700 / 12,566
Dirección y Enganche		
Tipo de dirección	Dirección hidráulica completa en las ruedas delanteras	
Tipo de suspensión / categoría	Enganche tres puntos montado en la parte trasera, categoría I y II	
Neumáticos		
Especificación llanta delantera	13.6–24	14.9–26
Especificación llanta trasera	16.9–34	16.9–38
Configuración opcional		
Contrapeso delantero (kg) / (lb)	Max. 400 / 881.85 (opcional)	
Contrapeso trasero (kg) / (lb)	Max. 320 / 705.48 (opcional)	

Con 3 pares de salidas hidráulicas, lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales: (14.9×28 / 23.1×30)

**Aviso Legal:**

La información contenida en este catálogo, incluyendo —sin limitarse a— especificaciones técnicas, descripciones, configuraciones, ilustraciones, imágenes, rendimientos, capacidades y cualquier otro dato, se proporciona únicamente con fines informativos y de referencia. Dicha información puede ser modificada, actualizada o corregida en cualquier momento y sin previo aviso.

GROWER® no asume responsabilidad alguna por posibles errores, omisiones o diferencias entre la información aquí presentada y el producto final entregado.

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*



Grower®

GROWER®



Rango 180-220 HP

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Información técnica

Transmisión	GT 1804	GT 2004
Tipo de transmisión	4WD / 4x4	4WD / 4x4
Número de marchas	F24 + R8	F24 + R8
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	38 / 24	38 / 24
Motor		
Marca del motor	GROWER	GROWER
Modelo del motor	GT-LR6M3LR22/1324	GT-WP6G200E330
Tipo de motor	6 cilindros en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, con intercooler	
Potencia nominal (kW) / (hp)	132.4 / 177.55	147 / 197.13
Velocidad nominal (rpm)	2200	2200
Cilindraje (L) / (cc)	6.75 / 6750	6.75 / 6750
Diametro del cilindro (mm) / (in)	105 / 4.13	105 / 4.13
Carrera del pistón (mm) / (in)	130 / 5.12	130 / 5.12
Capacidad de tanque combustible (L) / (gal)	265 / 70	300 / 79
Tracción y fuerza		
Fuerza máx. tracción (kN) / (Lbf)	42.63 / 9,583.61	51.82 / 11,649.04
Max. Fuerza de levante (kN) / (Lbf)	31.776 / 7,143.53	35.28 / 7,931.26
PTO (Toma de fuerza)		
Potencia en PTO (kW) / (hp)	112.54 / 150.92	124.95 / 167.56
Tipo de PTO	Montaje trasero, independiente	Montaje trasero, independiente
Velocidad PTO (rpm)	760/850 ó 540/1000	760/850 ó 540/1000
Tamaño de eje PTO	8 estrías, 6 estrías opcional	21 estrías envolventes
Sistema hidráulico		
Número de salidas hidráulicas	Dos pares	Tres pares
Control de profundidad de arado	Control altura y control flotación	Control altura y control flotación
Dimensiones y pesos		
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	5,340 × 2,938 × 3,180 / 210 × 94 × 125	5685 × 2470 (2 neu - tras) × 3220 / 224×97×127 5685 × 3465 (4 neu - tras) × 3220 / 224×97×127
Distancia entre ejes (mm) / (in)	2,758 / 108	2840 / 112
Pista delantera (mm) / (in)	1,979 / 77 - 2,100 / 82	1780 / 70 - 1880 / 74 - 1970 / 78 - 2030 / 80
Ancho de la huella trasera (mm) / (in)	1,803 / 70 - 2,300 / 90	1800-2300 (2 neu-tras) / 81-91 2330 (4 rear tires) / 92
Altura mínima al suelo (mm) / (in)	428 / 16	445 / 17.52
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	6,600 / 14,550	7050 / 15,543 (2 neumáticos traseros) 7840 / 17,284 (4 neumáticos traseros)
Dirección y Enganche		
Tipo de dirección	Dirección hidráulica completa en las ruedas delanteras	
Tipo de suspensión / categoría	Enganche trasero de tres puntos, Categoría II y III	
Neumáticos		
Especificación llanta delantera	14.9-26	14.9-26
Especificación llanta trasera	16.9-38	20.8-38
Configuración opcional		
Contrapeso delantero (kg) / (lb)	Max. 600 / 1323 (opcional)	Max. 600 / 1323 (opcional)
Contrapeso trasero (kg) / (lb)	Max. 360 / 793.66 (opcional)	Max. 360 / 793.66 (opcional)

GT 1804 - Con 3 pares de salidas hidráulicas, lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales: (14.9×28 / 23.1×30)

GT 2004 - Con lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales: (16.9R28 / 20.8R38)

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**

Información técnica

Transmisión	GT 2104	GT 2204
Tipo de transmisión	4WD / 4x4	4WD / 4x4
Número de marchas	F24 + R8	F18 + R9
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	38 / 24	36 / 22.3
Motor		
Marca del motor	GROWER	GROWER
Modelo del motor	GE-LD2104	GT-SC7H220G3
Tipo de motor	6 cilindros en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, con intercooler	
Potencia nominal (kW) / (hp)	154.4 / 207	162 / 217.25
Velocidad nominal (rpm)	2200	2200
Cilindraje (L) / (cc)	6.75 / 6750	6.75 / 6750
Diametro del cilindro (mm) / (in)	105 / 4.13	105 / 4.13
Carrera del pistón (mm) / (in)	130 / 5.12	130 / 5.12
Capacidad de tanque combustible (L) / (gal)	320 / 84.5	350 / 92.4
Tracción y fuerza		
Fuerza máx. tracción (kN) / (Lbf)	51.82 / 11,649.04	51.82 / 11,649.04
Max. Fuerza de levante (kN) / (Lbf)	35.28 / 7,931.26	38.88 / 8,740.57
PTO (Toma de fuerza)		
Potencia en PTO (kW) / (hp)	124.95 / 167.56	137.7 / 184.66
Tipo de PTO	Montaje trasero, independiente	
Velocidad PTO (rpm)	760/850 ó 540/1000	760/850 ó 540/1000
Tamaño de eje PTO	21 estrías envolventes	
Sistema hidráulico		
Número de salidas hidráulicas	Tres pares	Tres pares
Control de profundidad de arado	Control altura y control flotación	Control altura y control flotación
Dimensiones y pesos		
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	5,000×2,750×3,200 / 236 × 97 × 130	5685 × 2470 (2 neu-tras) × 3220 / 224 × 97 × 127 5685 × 3465 (4 neu-tras) × 3220 / 224 × 97 × 127
Distancia entre ejes (mm) / (in)	2,850 / 121	2840 / 112
Pista delantera (mm) / (in)	1,965 – 2,015 / 77 – 79	1780 / 70 – 1880 / 74 – 1970 / 78 – 2030 / 80
Ancho de la huella trasera (mm) / (in)	1,850 – 2,300 / 72 – 90	1800 – 2300 (2 rear tires) / 81 – 91 2330 (4 rear tires) / 92
Altura mínima al suelo (mm) / (in)	420 / 16	445 / 17.52
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	6,600 / 14,550	7050 / 15,543 (2 neumáticos traseros) 7840 / 17,284 (4 neumáticos traseros)
Dirección y Enganche		
Tipo de dirección	Dirección hidráulica completa en las ruedas delanteras	Dirección hidráulica completa en las ruedas delanteras
Tipo de suspensión / categoría	Enganche trasero de tres puntos, Categoría II y III	Enganche trasero de tres puntos, Categoría III
Neumáticos		
Especificación llanta delantera	14.9–28	16.9–28
Especificación llanta trasera	20.8–38	20.8–38
Configuración opcional		
Contrapeso delantero (kg) / (lb)	Max. 1120 / 2469.18 (opcional)	Max. 600 / 1323 (opcional)
Contrapeso trasero (kg) / (lb)	Max. 360 / 793.66 (opcional)	Max. 360 / 793.66 (opcional)

Con lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales: (16.9R28 / 20.8R38)



GROWER®



Aviso Legal:

La información contenida en este catálogo, incluyendo —sin limitarse a— especificaciones técnicas, descripciones, configuraciones, ilustraciones, imágenes, rendimientos, capacidades y cualquier otro dato, se proporciona únicamente con fines informativos y de referencia. Dicha información puede ser modificada, actualizada o corregida en cualquier momento y sin previo aviso.

GROWER® no asume responsabilidad alguna por posibles errores, omisiones o diferencias entre la información aquí presentada y el producto final entregado.

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*



Grower®

GROWER®



Rango 240-440 HP

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Información técnica

Transmisión	GT 2404	GT 2804
Tipo de transmisión	4WD / 4x4	4WD / 4x4
Número de marchas	F18 + R9	F27 + R9
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	36 / 22.3	36 / 22.3
Motor		
Marca del motor	GROWER	GROWER
Modelo del motor	SC7H240G3	GE-LD2804
Tipo de motor	6 cilindros en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, con intercooler	
Potencia nominal (kW) / (hp)	177 / 237.36	206 / 280
Velocidad nominal (rpm)	2200	2200
Cilindraje (L) / (cc)	9.7 / 9726	9.7 / 9726
Diametro del cilindro (mm) / (in)	126 / 4.96	126 / 4.96
Carrera del pistón (mm) / (in)	130 / 5.12	130 / 5.12
Capacidad de tanque combustible (L) / (gal)	512 / 135	590 / 156
Tracción y fuerza		
Fuerza máx. tracción (kN) / (lbf)	56.96 / 12,805.68	89 / 20,008
Max. Fuerza de levante (kN) / (lbf)	42.28 / 9,504.92	74 / 16,636
PTO (Toma de fuerza)		
Potencia en PTO (kW) / (hp)	150.45 / 201.76	170 / 228
Tipo de PTO	Montaje trasero, independiente	Montaje trasero, independiente
Velocidad PTO (rpm)	760/850 ó 540/1000	760/850 ó 540/1000
Tamaño de eje PTO	21 estrías envolventes 1-3/4" (≈44.4 mm) × 20 estrías, opción 1000 rpm.	
Sistema hidráulico		
Número de salidas hidráulicas	Tres pares	Cuatro pares
Control de profundidad de arado	Control altura y control flotación	Control electrónico de tiro con sistema de detección de carga
Dimensiones y pesos		
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	5685 × 2470 (2 neu-tras) × 3220 / 224 × 97 × 127 5685 × 3465 (4 neu-tras) × 3220 / 224 × 97 × 127	5980 × 2946 × 3380 / 235 × 114 × 133
Distancia entre ejes (mm) / (in)	2,840 / 112	3050 / 120
Pista delantera (mm) / (in)	1780 / 70 - 1880 / 74 - 1970 / 78 - 2030 / 80	2160 / 85
Ancho de la huella trasera (mm) / (in)	1800-2300 (2 neu - tras) / 81-91 2330 (4 neu - tras) / 92	2236 / 88
Altura mínima al suelo (mm) / (in)	445 / 17.52	520 / 20
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	7050 / 17,086 (2 neumáticos traseros) 7840 / 17,284 (4 neumáticos traseros)	11308 / 24,930
Dirección y Enganche		
Tipo de dirección	Dirección hidráulica completa en las ruedas delanteras	Dirección asistida con sistema de centro cerrado y asistencia electrónica.
Tipo de suspensión / categoría	Enganche trasero de tres puntos, Categoría III	Sistema de enganche trasero de tres puntos, Categoría III Opción: Categoría 4N / 3
Neumáticos		
Especificación llanta delantera	16.9-28	600 / 70R30
Especificación llanta trasera	20.8-38	710 / 70R42
Configuración opcional		
Contrapeso delantero (kg) / (lb)	Max. 1120 / 2469.18 (opcional)	Max. 1300 / 2866.18 (opcional)
Contrapeso trasero (kg) / (lb)	Max. 360 / 793.66 (opcional)	Max. 900 / 1,984 (opcional)

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**

Información técnica

Transmisión	GT 3004	GT 3604
Tipo de transmisión	4WD / 4x4	4WD / 4x4
Número de marchas	F24 + R12	F24 + R12
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	36 / 22.3	36 / 22.3
Motor		
Marca del motor	GROWER	GROWER
Modelo del motor	GE-LD3004	GE-LD3604
Tipo de motor	6 cilindros en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, con intercooler	
Potencia nominal (kW) / (hp)	221 / 300	265 / 360
Velocidad nominal (rpm)	2200	2100
Cilindraje (L) / (cc)	9.7 / 9726	9.41 / 9410
Diametro del cilindro (mm) / (in)	126 / 4.96	123 / 4.84
Carrera del pistón (mm) / (in)	130 / 5.12	132 / 5.20
Capacidad de tanque combustible (L) / (gal)	590 / 156	590 / 156
Tracción y fuerza		
Fuerza máx. tracción (kN) / (lbf)	89 / 20,008	141 / 31,687
Max. Fuerza de levante (kN) / (lbf)	74 / 16,636	52 / 11,685
PTO (Toma de fuerza)		
Potencia en PTO (kW) / (hp)	170 / 228	260–325 / 350–435
Tipo de PTO	Montaje trasero, independiente	
Velocidad PTO (rpm)	760/850 ó 540/1000	760/850 ó 540/1000
Tamaño de eje PTO	1-3/4" (≈44.4 mm) × 20 estrías, opción 1000 rpm.	
Sistema hidráulico		
Número de salidas hidráulicas	Cuatro pares	6 salidas hidráulicas electrónicas (scv)
Control de profundidad de arado	Control electrónico de tiro con sistema de detección de carga	Control electrónico de tiro (EDC) con sensores de esfuerzo
Dimensiones y pesos		
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	5980 × 2946 × 3380 / 235 × 114 × 133	8100 × 4290 × 4100 / 319 × 169 × 161
Distancia entre ejes (mm) / (in)	3050 / 120	3911 / 154
Pista delantera (mm) / (in)	2160 / 85	1,800 – 2,340 / 71 – 92
Ancho de la huella trasera (mm) / (in)	2236 / 88	2802 / 110 (doble neumático)
Altura mínima al suelo (mm) / (in)	520 / 20	450 / 18
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	11308 / 24,930	18,630 / 41,060
Dirección y Enganche		
Tipo de dirección	Dirección asistida con sistema de centro cerrado y asistencia electrónica	Sistema electrohidráulico con asistencia electrónica avanzada
Tipo de suspensión / categoría	Sistema de enganche trasero de tres puntos, Categoría III Opción: Categoría 4N / 3	Sistema de enganche trasero de tres puntos, Categoría IV
Neumáticos		
Especificación llanta delantera	600 / 70R30	600 / 70R30
Especificación llanta trasera	710 / 70R42	710 / 70R42
Configuración opcional		
Contrapeso delantero (kg) / (lb)	Max. 1300 / 2866.18 (opcional)	Max. 800 / 1,764 (opcional)
Contrapeso trasero (kg) / (lb)	Max. 900 / 1,984 (opcional)	Max. 1000 / 2,204 (opcional)

Con lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales: (16.9R28 / 20.8R38)

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**

Información técnica

Transmisión	GT 4004	GT 4404
Tipo de transmisión	4WD / 4x4	4WD / 4x4
Número de marchas	F24 + R12	F24 + R12
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	36 / 22.3	36 / 22.3
Motor		
Marca del motor	GROWER	GROWER
Modelo del motor	GE-LD4004	GE-LD4404
Tipo de motor	6 cilindros en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, con intercooler	
Potencia nominal (kW) / (hp)	299 / 400	323.5 / 440
Velocidad nominal (rpm)	2100	2100
Cilindraje (L) / (cc)	9.41 / 9410	16.35 / 16 350
Diametro del cilindro (mm) / (in)	123 / 4.84	145 / 5.71
Carrera del pistón (mm) / (in)	132 / 5.20	165 / 6.50
Capacidad de tanque combustible (L) / (gal)	590 / 156	590 / 156
Tracción y fuerza		
Fuerza máx. tracción (kN) / (lbf)	141 / 31,687	141 / 31,687
Max. Fuerza de levante (kN) / (lbf)	52 / 11,685	52 / 11,685
PTO (Toma de fuerza)		
Potencia en PTO (kW) / (hp)	260–325 / 350–435	260–325 / 350–435
Tipo de PTO	Montaje trasero, independiente	Montaje trasero, independiente
Velocidad PTO (rpm)	760/850 ó 540/1000	760/850 ó 540/1000
Tamaño de eje PTO	1-3/4" x 20 estrías, 1000 rpm de alta resistencia	1-3/4" x 20 estrías, 1000 rpm de alta resistencia
Sistema hidráulico		
Número de salidas hidráulicas	6 salidas hidráulicas electrónicas (scv)	6 salidas hidráulicas electrónicas (scv)
Control de profundidad de arado	Control electrónico de tiro (EDC) con sensores de esfuerzo	Control electrónico de tiro (EDC) con sensores de esfuerzo
Dimensiones y pesos		
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	8100 × 4290 × 4100 / 319 × 169 × 161	8100 × 4290 × 4100 / 319 × 169 × 161
Distancia entre ejes (mm) / (in)	3911 / 154	3911 / 154
Pista delantera (mm) / (in)	1,800 – 2,340 / 71 – 92	1,800 – 2,340 / 71 – 92
Ancho de la huella trasera (mm) / (in)	2802 / 110 (Doble neumático)	2802 / 110 (Doble neumático)
Altura mínima al suelo (mm) / (in)	450 / 18	450 / 18
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	18,630 / 41,060	18,630 / 41,060
Dirección y Enganche		
Tipo de dirección	Sistema electrohidráulico con asistencia electrónica avanzada	Sistema electrohidráulico con asistencia electrónica avanzada
Tipo de suspensión / categoría	Sistema de enganche trasero de tres puntos, Categoría IV	Sistema de enganche trasero de tres puntos, Categoría IV
Neumáticos		
Especificación llanta delantera	600 / 70R30	650 / 70R30
Especificación llanta trasera	710 / 70R42	650 / 70R42
Configuración opcional		
Contrapeso delantero (kg) / (lb)	Max. 800 / 1,764 (opcional)	Max. 800 / 1,764 (opcional)
Contrapeso trasero (kg) / (lb)	Max. 1000 / 2,204 (opcional)	Max. 1000 / 2,204 (opcional)

Con lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales: (16.9R28 / 20.8R38)

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**



GROWER®



Aviso Legal:

La información contenida en este catálogo, incluyendo —sin limitarse a— especificaciones técnicas, descripciones, configuraciones, ilustraciones, imágenes, rendimientos, capacidades y cualquier otro dato, se proporciona únicamente con fines informativos y de referencia. Dicha información puede ser modificada, actualizada o corregida en cualquier momento y sin previo aviso.

GROWER® no asume responsabilidad alguna por posibles errores, omisiones o diferencias entre la información aquí presentada y el producto final entregado.

Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*





GROWER®

**Diseñado para
adaptarse a todas
sus necesidades
agrícolas.**



*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER**®



GROWER®

www.growertractor.com

 | ***GROWER***®