



GROWER



Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®*

Rango 25 - 50 HP
Rango 55 - 80 HP

Rango 90 - 120 HP
Rango 130 - 160 HP

Rango 180 - 220 HP
Rango 240 - 440 HP

High Quality Components / Componentes de Alta Calidad



*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**

Heavy-duty rear linkages / Conexiones Traseras de Trabajo Pesado




All models can be equipped with high performance rear hitch with high power output

Todos los modelos pueden equiparse con enganche trasero de alto rendimiento con salida de alta potencia

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**

All-day comfort / Confort todo el día

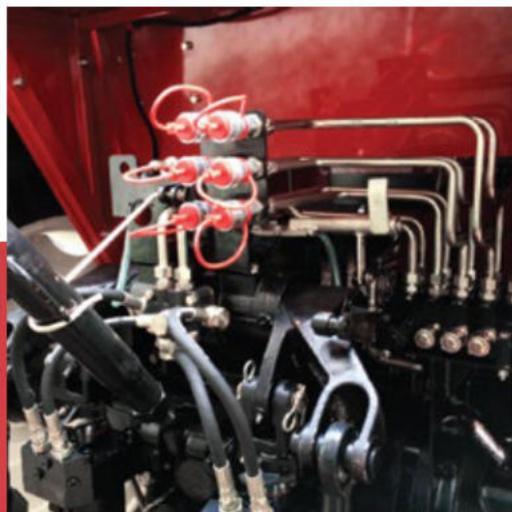

For feeding operations, mixer, baling hay or any other application, The PTO of Grower tractors can respond effectively to any need.

Para operaciones de siembra, mezcladoras, embalaje de heno o cualquier otra aplicación, el PTO de los tractores Grower puede responder de manera efectiva a cualquier necesidad.



The machine is spacious, fully equipped with good visibility, intuitive controls and a comfortable seat that puts you in a better position when hooking up to implements or tillage tools.

La cabina es espaciosa y está bien equipada, tiene buena visibilidad, controles intuitivos y un asiento cómodo que lo coloca en una mejor posición cuando se conecta a implementos o herramientas de labranza.



The high technology engine provides cleaner, quieter operation while delivering superior performance and durability.

El motor de alta tecnología proporciona un funcionamiento más limpio y silencioso a la vez que ofrece un rendimiento y durabilidad superiores.



*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**



Información técnica

Transmisión	GT 254	GT 354	GT 454	GT 504
Número de marchas	F8+R2	F8+R2	F8+R2	F8+R2
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	27.2 / 16.9	27.2 / 16.9	27.2 / 16.9	27.2 / 16.9
Motor				
Tipo de motor	En línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, aspiración natural, 4 cilindros GT 504: En línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado, con intercooler, 4 cilindros			
Potencia nominal (kW) / (hp)	18.4 / 24.6	25.8 / 34.5	33.1 / 44.4	36.8 / 49.3
Velocidad nominal (rpm)	2350	2400	2400	2400
Cilindraje (L) / (cc)	1.60 / 1600	2.24 / 2240	2.55 / 2550	2.9 / 2900
Tracción y fuerza				
Fuerza máxima tracción (kN / Lbf)	18,85 / 4237,65	18,85 / 4237,65	18,85 / 4237,65	18,85 / 4237,65
Max. fuerza de levante (kg / lb)	725 / 1600	725 / 1600	725 / 1600	725 / 1600
PTO (Toma de fuerza)				
Potencia en PTO (kW / hp)	34.38 / 46.1	34.38 / 46.1	34.38 / 46.1	34.38 / 46.1
Velocidad PTO (rpm)	540/760 ó 540/1000	540/760 ó 540/1000	540/760 ó 540/1000	540/760 ó 540/1000
Dimensiones y pesos				
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	3,350 × 1,500 × 1,860 / 131 × 59 × 73	3,350 × 1,500 × 1,860 / 131 × 59 × 73	3,350 × 1,500 × 1,860 / 131 × 59 × 73	3790 × 1620 × 2130 / 149 × 63 × 83
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	1,250 / 2,755	1,250 / 2,755	1,380 / 3,042	2,120 / 4,673
Neumáticos				
Especificación llanta delantera	6.50-16	6.50-16	6.50-16	6.50-16
Especificación llanta trasera	9.5-24	9.5-24	9.5-24	11.2-24

Configuración opcional: Cabina con A/C, con 3 pares de salidas hidráulicas, con contrapesos delanteros y traseros de hierro (1480 kg), Opción llantas 12.4×20 / 16.9×28 – 9.5×24 / 16.9×28 SET

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**



Información técnica

Transmisión	GT 554	GT 604	GT 704	GT 804
Número de marchas	8 + 2	F12+R12	F12+R12	F12+R12
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	27.2 / 16.9	32.06 / 19.92	31.44 / 19.35	30.96 / 19.24
Motor	En línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado, con intercooler, 4 cilindros			
Tipo de motor				
Potencia nominal (kW) / (hp)	40.5 / 54.3	44.1 / 59.14	51.5 / 69.06	59 / 79.12
Velocidad nominal (rpm)	2400	2400	2400	2400
Cilindraje (L) / (cc)	3.3 / 3300	3.26 / 3260	3.567 / 3567	3.47 / 3470
Tracción y fuerza				
Fuerza máxima tracción (kN / Lbf)	18,85 / 4237,65	18,85 / 4237,65	18,85 / 4237,65	19.992 / 4494.38
Max. fuerza de levante (kg / lb)	725 / 1600	9,92 / 2230,1	12.36 / 2779.76	14.16 / 3183.29
PTO (Toma de fuerza)				
Potencia en PTO (kW / hp)	34.38 / 46.1	37,5 / 50,29	43.8 / 58.74	50.15 / 67.25
Velocidad PTO (rpm)	540/760 ó 540/1000	540/760 ó 540/1000	540/760 ó 540/1000	540/760 ó 540/1000
Dimensiones y pesos				
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	3790 × 1620 × 2130 / 149 × 63 × 83	3925×1728×2870 / 154 × 68 × 113	3925×1728×2870 / 154 × 68 × 113	4530 × 2050 × 2930 / 178 × 80 × 115
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	2120 / 4673	2565 / 5655	2565 / 5655	2720 / 5997
Neumáticos				
Especificación llanta delantera	7.50-16	8.3-24	8.3-24	8.3-24
Especificación llanta trasera	11.2-28	11-32	11-32	11-32

Configuración opcional: Cabina con A/C, con 3 pares de salidas hidráulicas, con contrapesos delanteros y traseros de hierro (1480 kg), Opción llantas 12.4×20 / 16.9×28 – 9.5×24 / 16.9×28 SET

Configuración GT 804: Cabina con A/C, 3 pares de salidas hidráulicas, lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales 12.4×24 / 18.4×30

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**



Información técnica

Transmisión	GT 904	GT 1004	GT 1104	GT 1204
Número de marchas	F12+R12	F12+R12	F12+R12	F12+R12
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	32.26 / 20.05	32.26 / 20.11	32.26 / 20.11	32.26 / 20.11
Motor				
Típo de motor	En línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado, con intercooler, 4 cilindros			
Potencia nominal (kW) / (hp)	66.2 / 88.78	73.5 / 98.57	81 / 108	88.3 / 118.41z
Velocidad nominal (rpm)	2400	2400	2400	2400
Cilindraje (L) / (cc)	3.47 / 3.470	3.47 / 3.470	3.47 / 3.470	3.47 / 3.470
Tracción y fuerza				
Fuerza máxima tracción (kN / Lbf)	20.727 / 4659.61	23.8875 / 5370.12	23.8875 / 5370.12	28.371 / 6378.05
Max. fuerza de levante (kg / lb)	15.88 / 3569.97	17.64 / 3965.63	17.64 / 3965.63	21.192 / 4764.15
PTO (Toma de fuerza)				
Potencia en PTO (kW / hp)	56.27 / 75.46	62.5 / 83.81	62.5 / 83.81	75 / 100.58
Velocidad PTO (rpm)	540/760 ó 540/1000	540/760 ó 540/1000	540/760 ó 540/1000	540/760 ó 540/1000
Dimensiones y pesos				
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	4530 × 2050 × 2930 / 178 × 80 × 115	4530 × 2050 × 2930 / 178 × 80 × 115	4530 × 2050 × 2930 / 178 × 80 × 115	4530 × 2050 × 2930 / 178 × 80 × 115
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	2820 / 6217	3250 / 7165	3250 / 7165	3860 / 8510
Neumáticos				
Especificación llanta delantera	8.3-24	9.5-24	9.5-24	9.5-24
Especificación llanta trasera	14.9-30	14.9-30	14.9-30	14.9-30

Configuración opcional : Cabina con A/C, 3 pares de salidas hidráulicas, lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), **GT 904** neumáticos opcionales 12.4×24 / 18.4×30. **GT 1004** neumáticos opcionales 12.4×24 / 18.4×34 – 14.9×24 / 23.1×26. **GT 1104** neumáticos opcionales 12.4×24 / 18.4×34 – 14.9×24 / 23.1×26. **GT 1204** neumáticos opcionales 14.9×24 / 23.1×26 – 14.9×24 / 23.1×30.

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**.



Información técnica

Transmisión	GT 1304	GT 1404	GT 1504	GT 1604
Número de marchas	F12+R12	F24+R8	F24+R8	F24+R8
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	38 / 24	38 / 24	38 / 24	38 / 24
Motor				
Tipo de motor	GT 1304: En línea, 4 tiempos, refrigerado por agua, inyección directa, turboalimentado, con intercooler, 4 cilindros. GT 1404 – GT 1504 – GT 1604: 6 cilindros en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turbo-alimentado, con intercooler			
Potencia nominal (kW) / (hp)	95.6 / 128	103 / 138.13	110.3 / 148	117.7 / 157.84
Velocidad nominal (rpm)	2400	2300	2300	2200
Cilindraje (L) / (cc)	4.4 / 4400	6.50 / 6,500	6.75 / 6750	6.75 / 6750
Tracción y fuerza				
Fuerza máxima tracción (kN / Lbf)	28.371 / 6378.05	35.6475 / 8014	35.6475 / 8014	38.514 / 8,658.29
Max. fuerza de levante (kg / lb)	21.192 / 4764.15	24.72 / 5,557.28	401/884	28.248 / 6,350.4
PTO (Toma de fuerza)				
Potencia en PTO (kW / hp)	75 / 100.58	87.55 / 117.41	87.55 / 117.41	100.045 / 134.16
Velocidad PTO (rpm)	540/760 ó 540/1000	540/760 ó 540/1000	540/850 ó 540/1000	540/850 ó 540/1000
Dimensiones y pesos				
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	5,060 × 2,330 × 2,983 / 199 × 91 × 117	4740 × 2170 × 2990 / 187 × 85 × 118	5,060 × 2,345 × 2,940 / 199 × 92 × 115	5,060 × 2,345 × 2,940 / 199 × 92 × 115
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	5,510 / 12,147	4850 / 10,692	5,700 / 12,566	5,700 / 12,566
Neumáticos				
Especificación llanta delantera	9,5-24	13.6-24	13.6-24	14.9-26
Especificación llanta trasera	14.9-30	16.9-34	16.9-34	16.9-38

Configuración opcional GT 1304: Cabina con A/C, 3 pares de salidas hidráulicas, lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales 14.9×24 / 23.1×26 – 14.9×24 / 23.1×30
Configuración opcional GT 1404 – GT 1504 – GT 1604: Con 3 pares de salidas hidráulicas, lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales: (14.9×28 / 23.1×30)

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**



Información técnica

Transmisión	GT 1804	GT 2004	GT 2104	GT 2204
Número de marchas	F24+R8	F24+R8	F24+R8	F18+R9
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	38 / 24	38 / 24	38 / 24	36 / 22.3
Motor				
Tipo de motor	6 cilindros en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, con intercooler			
Potencia nominal (kW) / (hp)	132.4 / 177.55	147 / 197.13	154.4 / 207	162 / 217.25
Velocidad nominal (rpm)	2200	2200	2200	2200
Cilindrada (L) / (cc)	6.75 / 6750	6.75 / 6750	6.75 / 6750	6.75 / 6750
Tracción y fuerza				
Fuerza máxima tracción (kN / lbf)	42.63 / 9,583.61	51.82 / 11,649.04	51.82 / 11,649.04	51.82 / 11,649.04
Max. fuerza de levante (kg / lb)	31.776 / 7,143.53	35.28 / 7,931.26	35.28 / 7,931.26	38.88 / 8,740.57
PTO (Toma de fuerza)				
Potencia en PTO (kW / hp)	112.54 / 150.92	124.95 / 167.56	124.95 / 167.56	137.7 / 184.66
Velocidad PTO (rpm)	760/850 ó 540/1000	760/850 ó 540/1000	760/850 ó 540/1000	760/850 ó 540/1000
Dimensiones y pesos				
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	5,340 × 2,938 × 3,180 / 210 × 94 × 125	5685 × 2470 (2 rear tires) × 3220 / 224 × 97 × 127 5685 × 3465 (4 neu-tras) × 3220 / 224 × 97 × 127	5,000 × 2,750 × 3,200 / 236 × 97 × 130	5685 × 2470 (2 rear tires) × 3220 / 224 × 97 × 127 5685 × 3465 (4 neu-tras) × 3220 / 224 × 97 × 127
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	6,600 / 14,550	7050 / 15,543 (2 neu-tras) 7840 / 17,284 (4 reu-tras)	6,600 / 14,550	7050 / 15,543 (2 neu-tras) 7840 / 17,284 (4 reu-tras)
Neumáticos				
Especificación llanta delantera	14.9-26	14.9-26	14.9-28	16.9-28
Especificación llanta trasera	16.9-38	20.8-38	20.8-38	20.8-38

Optional Configuration GT 1804: With 3 pairs of hydraulic outlets, front & rear iron ballast (1480 kg), optional tires (14.9×28 / 23.1×30)

Optional Configuration GT 2004 - GT 2104 - GT 2204: With front and rear iron ballast (1480 kg), optional tires: (16.9R28 / 20.8R38)

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**



Información técnica

Transmisión	GT 2404	GT 2804	GT 3004
Número de marchas	F18+R9	F27+R9	F24+R12
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	36 / 22.3	36 / 22.3	36 / 22.3
Motor			
Tipo de motor	6 cilindros en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, con intercooler		
Potencia nominal (kW) / (hp)	177 / 237.36	206 / 280	221 / 300
Velocidad nominal (rpm)	2200	2200	2200
Cilindraje (L) / (cc)	9.7 / 9726	9.7 / 9726	9.7 / 9726
Tracción y fuerza			
Fuerza máxima tracción (kN / lbf)	56.96 / 12,805.68	89 / 20,008	89 / 20,008
Max. fuerza de levante (kg / lb)	42.28 / 9,504.92	74 / 16,636	74 / 16,636
PTO (Toma de fuerza)			
Potencia en PTO (kW / hp)	150.45 / 201.76	170 / 228	170 / 228
Velocidad PTO (rpm)	760/850 ó 540/1000	760/850 ó 540/1000	760/850 ó 540/1000
Dimensiones y pesos			
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	5685 × 2470 (2 neu-tras) × 3220 / 224 × 97 × 127 5685 × 3465 (4 neu-tras) × 3220 / 224 × 97 × 127	5980 × 2946 × 3380 / 235 × 114 × 133	5980 × 2946 × 3380 / 235 × 114 × 133
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	7050 / 17,086 (2 neu-tras) 7840 / 17,284 (4 neu-tras)	11308 / 24,930	11308 / 24,930
Neumáticos			
Especificación llanta delantera	16.9-28	600 / 70R30	600 / 70R30
Especificación llanta trasera	20.8-38	710 / 70R42	710 / 70R42

Configuración opcional: Con lastre delantero y trasero de hierro (1480 kg), neumáticos opcionales: (16.9R28 / 20.8R38)

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**



Información técnica

Transmisión	GT 3604	GT 4004	GT 4404
Número de marchas	F24+R12	F24+R12	F24+R12
Velocidad máxima adelante (km/h) / (mph)	36 / 22.3	36 / 22.3	36 / 22.3
Motor			
Típo de motor	6 cilindros en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, con intercooler		
Potencia nominal (kW) / (hp)	265 / 360	299 / 400	323.5 / 440
Velocidad nominal (rpm)	2100	2100	2100
Cilindraje (L) / (cc)	9.41 / 9410	9.41 / 9410	16.35 / 16 350
Tracción y fuerza			
Fuerza máxima tracción (kN / lbf)	141 / 31,687	141 / 31,687	141 / 31,687
Max. fuerza de levante (kg / lb)	52 / 11,685	52 / 11,685	52 / 11,685
PTO (Toma de fuerza)			
Potencia en PTO (kW / hp)	260–325 / 350–435	260–325 / 350–435	260–325 / 350–435
Velocidad PTO (rpm)	760/850 ó 540/1000	760/850 ó 540/1000	760/850 ó 540/1000
Dimensiones y pesos			
Dimensiones L×W×H (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in)	8100 × 4290 × 4100 / 319 × 169 × 161	8100 × 4290 × 4100 / 319 × 169 × 161	8100 × 4290 × 4100 / 319 × 169 × 161
Peso mínimo operación con cabina (kg) / (lb)	18,630 / 41,060	18,630 / 41,060	18,630 / 41,060
Neumáticos			
Especificación llanta delantera	600 / 70R30	600 / 70R30	650 / 70R30
Especificación llanta trasera	710 / 70R42	710 / 70R42	550 / 70R42

Configuración opcional: With 3 front and rear iron ballast (1480 kg), optional tires: (16.9R28 / 20.8R38)

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**

implements / Implementos



FRONT END LOADER / PALAS CARGADORAS

	G554TK-QS	G754TK-QS	G1004TK-QS
Length / Longitud mm (ft)	2.630 (8,6)	2.890 (9,5)	3.000 (9,8)
Width / Ancho mm (ft)	1.670 (5,5)	1.830 (6,0)	2.100 (6,9)
Height / Alto mm (ft)	1.540 (5,1)	1.790 (5,9)	1.900 (6,2)
Bucket width / Ancho de Trabajo m (ft)	1,7 (5,5)	1,8 (6,0)	2,1 (6,9)
Bucket volume / Volumen de Balde m ³ (cu.ft)	0,28 (9,9)	0,32 (11,3)	0,38 (13,4)
Load Capacity / Capacidad de Carga kg (lb)	600 (1.322)	800 (1.763)	1.200 (2.645)
Lifting height / Altura de Elevación m (ft)	2,7 (8,9)	2,9 (9,5)	3,2 (10,5)
Power required / Potencia Requerida cv (hp)	45- 55 (44,4 - 54,2)	60- 75 (59,2 - 73,9)	90- 100 (88,7 - 98,6)

ROTARY TILLER / ROTOCULTIVADORES

	G1GN-125	G1GN-140	G1GN-150
Working width / Ancho de Trabajo m (ft)	1,3 (4,1)	1,4 (4,6)	1,5 (4,9)
Working depth dry land / Profundidad de Trabajo campo seco cm (in)	8,0-14,0 (3,1-5,5)	8,0-14,0 (3,1-5,5)	8,0-14,0 (3,1-5,5)
Working depth paddy field / Profundidad de Trabajo Arrozal cm (in)	14,0-16,0(5,5-6,3)	14,0-16,0(5,5-6,3)	14,0-16,0(5,5-6,3)
Length / Longitud mm (ft)	900 (3,0)	900 (3,0)	900 (3,0)
Width / Ancho mm (ft)	1.360 (4,5)	1.690 (5,5)	1.700 (5,6)
Height / Alto mm (ft)	1.090 (3,6)	1.090 (3,6)	1.090 (3,6)
Weight / Peso kg (lb)	182 (401,2)	214 (471,8)	240 (529,1)
Productivity / Productividad ha/h (ac/h)	0,3-0,5 (0,6-0,9)	0,3-0,5 (0,6-0,9)	0,4-0,6 (0,7-1,1)
Matched Power / Potencia Requerida cv (hp)	18-30 (17,7-29,6)	20-30 (19,7-29,6)	25-30 (24,6-29,6)



MORE OPTIONS / MÁS OPCIONES



Trailers / Remolques



Disc Harrows / Gradas de discos



Plows / Arados



Seeders / Sembradoras

and more...

For more options please contact your nearest dealer.

Para más opciones, póngase en contacto con su distribuidor más cercano.

*Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte **GROWER®**

*Diseñado para
adaptarse a todas
sus necesidades
agrícolas.*



Aviso Legal:

La información contenida en este catálogo, incluyendo —sin limitarse a— especificaciones técnicas, descripciones, configuraciones, ilustraciones, imágenes, rendimientos, capacidades y cualquier otro dato, se proporciona únicamente con fines informativos y de referencia. Dicha información puede ser modificada, actualizada o corregida en cualquier momento y sin previo aviso.

GROWER® no asume responsabilidad alguna por posibles errores, omisiones o diferencias entre la información aquí presentada y el producto final entregado.

**Las características del equipo, las imágenes y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por parte GROWER®*



GROWER[®]

www.growertractor.com



GROWER[®]